

Licht & Wärme - AKTION

vom 19.09.2022 bis 31.01.2023

KLEIN


Wand+Boden



Stativ-Leuchte Malersonne 2.0

- Ra (Farbwiedergabeindex) > 97
- 120 W
- 10.000 Lumen
- Farbtemperatur 5.000 Kelvin
- Originalgetreue Farbwiedergabe
- 110-230 V Netzspannung
- IP65 geschützt
- Höhenverstellbar bis zu 2,3 m
- 10 m Gummizuleitung H07RN-F 3G x 1,0
- 30.000 Stunden Leuchtdauer

Art-Nr.: F554040

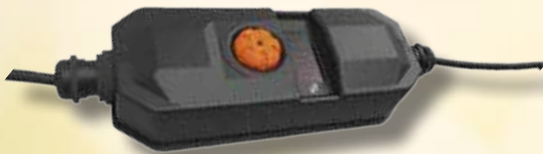

Dimmschalter

Der Dimmschalter ist ein Add-On für die Malersonne. Mit dem praktischen Dimmer lässt sich die Helligkeit der Leuchte stufenlos wie gewünscht von 0 - 100 % erhöhen oder reduzieren. Das digitale Display am einfach zu bedienenden Dimmschalter zeigt stets die Helligkeit in % an.

- Dimmbar von 0 - 100 % Leuchtkraft
- Mit Leuchtdisplay
- Einfache Handhabung

Art-Nr.: F554043

Akkupack

Der Akku ist ein praktisches Add-On für die Malersonne.

Er ist 4-stufig einstellbar und hält bis zu 6 Stunden

- Input: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Output: 12,5 V
- Ladezeit: 5 - 6 Std.
- Laufzeit: 1,5 Std. bei 100%, 2 Std. bei 75%, 3 Std. bei 50%, 6 Std. bei 25%
- Ausgabestärke 4-stufig verstellbar (100%, 75%, 50%, 25%)
- IP65 geschützt
- 3,3 m Gummikabel H05RN-F 2G x 1.0

Art-Nr.: F554039



Knickgelenk 0 - 90°

Der Metallkorpus ist sehr robust, die Handhabung einfach. Das Gelenk ist von 0 bis 90° verstellbar. Das Knickgelenk wird einfach als Add-On zwischen Malersonnen-Kopf und -Stativ eingesetzt und nach Belieben eingestellt.

- Robustes Metall
- Einfache Handhabung
- Stufenlos einstellbar

Art-Nr.: F554044



Transporttasche

Die handliche Tasche für die Malersonne besteht aus Polyester. Die Tasche ist stark gepolstert um die innenliegende Lampe zu schützen. Zusätzliche Klettverschluss-Streifen im Tascheninneren sorgen für optimalen Halt.

- Maße: 110 x 25 x 25 cm
- Stark gepolstert

Art-Nr.: F554041

LED-Strahler 50 W, 56 LEDs, Ra > 97

- Farbtemperatur 4000 Kelvin
- 80 LM/W, 3.500 Lumen
- Originalgetreue Farbwiedergabe
- Ra (Farbwiedergabeindex) > 97
- 220 - 240 V 50/60 Hz
- IP65 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- 1,5 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1,0
- 20.000 Stunden Lebensdauer



Art-Nr.: F554050

LED-Strahler 30 W, 42 LEDs, Ra > 97

- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- 80 LM/W, 1.700 Lumen
- Originalgetreue Farbwiedergabe
- Ra (Farbwiedergabeindex) > 97
- 220 - 240 V 50/60 Hz
- IP65 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- 1,5 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1,0
- 20.000 Stunden Lebensdauer

Art-Nr.: F554030

LED-Hybridstrahler 40 W, Ra > 97

Flexibel, mobil und unabhängig - mit unserem LED-Hybridstrahler, der sowohl für den Akku- als auch den Netzbetrieb konzipiert ist, verbinden Sie gewohnt beste Farbwiedergabe mit maximaler Unabhängigkeit in der Stromversorgung durch den Betrieb mit einem bereits vorhandenen 18 V Akkusystem von Festool, Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee oder alternativ mit einem Netzkabel 230 V.

- Farbtemperatur: 5.000 Kelvin
- Originalgetreue Farbwiedergabe
- Ra (Farbwiedergabeindex) > 97
- Akku: Steckplatz für 18 Volt Elektrowerkzeug-Akku von Festool, Bosch, Makita, ...
- Notlichtfunktion bei Stromausfall mit automatischer Umschaltung auf Akkubetrieb
- Dimmbar (100 %, 50 %, 25 %)
- IP54 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- Praktischer Tragegriff
- 5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,5
- USB Powerbank 1.0 A
- 1 x Steckdose 230 V / 3000 W



Art-Nr.: 554106

LED-Strahler Flutlicht, 100 W, RA > 97

- Farbtemperatur 5.000 Kelvin
- 100 LM/W, 10.000 Lumen
- Originalgetreue Farbwiedergabe
- Ra (Farbwiedergabeindex) > 97
- IP54 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- Mit praktischem Tragegriff
- 5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,5
- 2 x Steckdose 230 V / 3000 W
- Maße: 38,75 x 34,2 x 10 cm (BxHxT)
- 50.000 Stunden Lebensdauer



Art-Nr.: 554110

LED-Strahler Flutlicht, 40 W, RA > 97

- Farbtemperatur 5.000 Kelvin
- 100 LM/W, 4.000 Lumen
- Originalgetreue Farbwiedergabe
- Ra (Farbwiedergabeindex) > 97
- IP54 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- Mit praktischem Tragegriff
- 5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,5
- 2 x Steckdose 230 V / 3000 W
- Maße: 38,75 x 34,2 x 10 cm (BxHxT)
- 50.000 Stunden Lebensdauer



Art-Nr.: 554140

LED-Strahler 30 W auf Stativ

- 3 m Gummikabel 3G1,0 mm²
- Maximale Stativhöhe 1,63 m
- IP65 geschützt
- 25.000 Stunden Lebensdauer



1 x 30 Watt	2 x 30 Watt
-------------	-------------

Art-Nr.: 558044 / 558038

LED-Strahler 30 W mit Standfuß

- 1,5 m Gummikabel 3G 1,0 mm²
- IP65 geschützt
- 25.000 Stunden Lebensdauer
- 30 Watt Leistung



Art-Nr.: 558048

Kabeltrommel 3G 1,5 mm²

- Alltagstauglich für das Handwerk
- Eingangsspannung 230 V / 50 Hz
- Anschlussleistung max. 3.000 W
- Kabel H07RN-F 3G1,5 mm²
- Konturenstecker CEE 7/17
- 4 Steckdosen
- Schutzschalter



Art-Nr.: 502826 / 502841

25 m Kabel	40 m Kabel
------------	------------

Kabeltrommel 3G 2,5 mm²

- Alltagstauglich für das Handwerk
- Eingangsspannung 230 V / 50 Hz
- Anschlussleistung max. 3.600 W
- Kabel H07RN-F 3G2,5 mm²
- Konturenstecker CEE 7/17
- 4 Steckdosen
- Schutzschalter
- 25 m langes Kabel



Art-Nr.: 502726

Sicherheitsleitung IP44 H07RN-F

- IP44
- 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm²
- mit Personenschutzschalter
- PRCD-S+ 16 A, 250 V ~ 30 mA
- Mit Vollgummistecker und Vollgummikupplung
- 16 A, 250 V
- 3 m langes Kabel



Art-Nr.: 502211

Elektroheizer Scirocco 2000 W oder 3000 W

Leichtes und handliches Elektroheizgerät für die sekundenschnelle und intensive Erwärmung in schlecht oder nicht geheizten Räumen.

2.000 Watt	3.000 Watt
90 m ³ / h	250 m ³ / h
Raum bis 40 m ²	Raum bis 90 m ²



Art-Nr.: 603300 / 603450

Keramikheizer 3000 W

Der dreistufig einstellbare Keramikheizer wird elektrisch betrieben. Seine maximale Heizleistung beträgt 3000 W. Die beiden weiteren Stufen sind 2000 W und „Lüften“. Geeignet zum Heizen von Innenräumen bis zu 115 m³. Der Heizer besitzt einen Überhitzungsschutz und eine Sicherheitsabschaltung bei Umkippen.

- Elektrischer Keramikofen
- Geeignet zum Heizen von Innenräumen bis zu 115 m³
- Max. Heizleistung 3000 Watt
- 3-stufige Lüftereinstellung: Lüften – 2000 W – 3000 W
- Thermostat
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
- Überhitzungsschutz



Art-Nr.: 4460

LED Tower 72 W

360° Rundumausleuchtung mit sehr hoher Lichtleistung inkl. einer Schutzkontaktsteckdose und Ein-/Aus-Schalter. Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54. Höhe: 180 cm

72 Watt	
8.280 Lumen	
3 m Kabel	6.400 K

Art-Nr.: 601160

LED Tower 100 W

360° Rundumausleuchtung mit sehr hoher Lichtleistung inkl. einer Schutzkontaktsteckdose und Ein-/Aus-Schalter. Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54. Höhe: 150 cm

100 Watt	
11.000 Lumen	
5 m Kabel	6.500 K

Art-Nr.: 601190

LED Bell 30 W Akku

360° Rundumausleuchtung, flexibel einsetzbar zum Aufhängen und Hinstellen.

Durch Schutzart IP65 auch außen einsetzbar. USB-Hub mit Aufladefunktion für Mobilgeräte.

- 3.000 Lumen
- IP 65 / 6.500 K
- 7,4 V / 13,2 Ah
- Laufzeit: 3 - 6 Std.
- Ladezeit: 5 - 6 Std.



Art-Nr.: 601140

LED Strahler 50 W Akku LIGHT

Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Robuster LED-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54.

- 4.000 Lumen
- IP 54 / 6.500 K
- 11,1 V / 8,8 Ah
- Laufzeit: 2 - 7 Std.
- Ladezeit: 5 Std.



Art-Nr.: 601145

Power LED 15 W Akku

Kleiner Strahler für den mobilen Einsatz inkl. Ein- und Ausschalter und 3-stufiger Dimmfunktion mit Standfunktion oder Magnethalter. Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54.

- 1.200 Lumen
- IP 54 / 6.500 K
- 3,7 V / 4,4 Ah
- Laufzeit: 2 - 8 Std.
- Ladezeit: 5 Std.



Art-Nr.: 601115

Power LED 30 W basic

Einfacher, faltbarer LED Strahler mit hoher Lichtleistung. Geringes Gewicht, faltbar für den komfortablen Transport. Durch Schutzart IP65 auch außen einsetzbar.

- 3.500 Lumen
- IP 65 / 6.500 K
- 1,5 m langes Kabel



Art-Nr.: 601125

Power LED 100 W colorchange

Robuster LED-Strahler mit sehr hoher Lichtleistung und einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung der unterschiedlichen Lichtwirkungen. Durch zwei zusätzliche Schuko-Steckdosen auch als Verlängerung einsetzbar. Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff. Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54.

- 3.000 Lumen
- 6.500 / 4.500 / 2.700 K
- 3 m langes Kabel



Art-Nr.: 601100

Power LED 50 W LIGHT

Robuster LED-Strahler mit hoher Lichtleistung LED-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54.

- 5.200 Lumen
- IP 54 / 6.500 K
- 3 m langes Kabel



Art-Nr.: 601158